



PU-LACKE

SCHLAGFEST • KRATZFEST • SCHNELL TROCKNEND

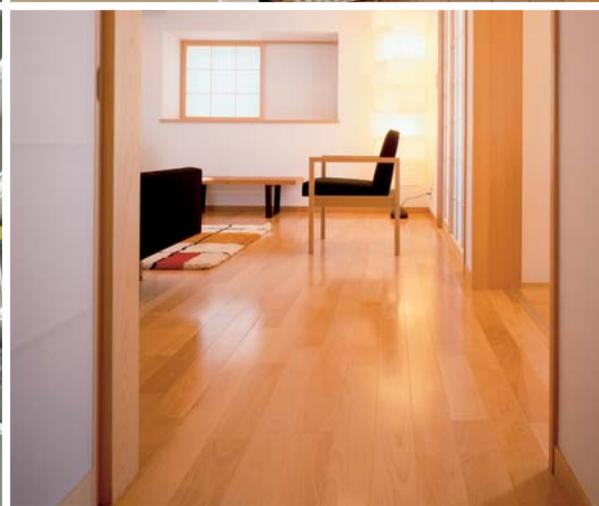

PROFITTEC

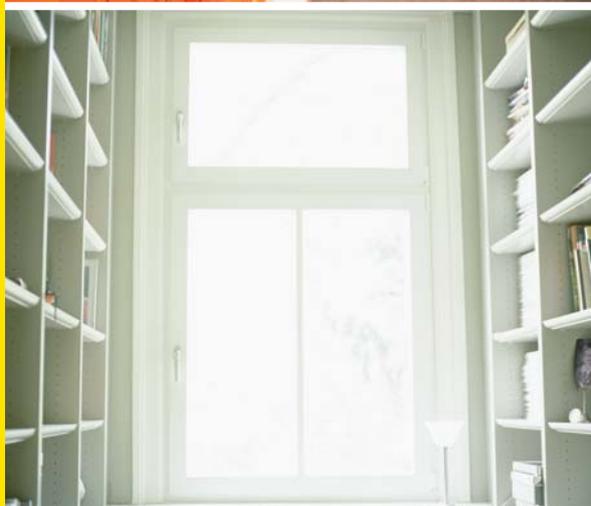

ProfiTec wasserverdünnbare PU-Lacke

ProfiTec PU-Lacke sind eine Option, um auch in Zukunft mit angepassten Verarbeitungstechniken hochwertige Flächen zu erstellen. Nach dem Inkrafttreten der 1. Stufe der VOC-Decopaint Richtlinie am 1. Januar 2007 ist für jeden Verarbeiter offensichtlich, dass die Vorgabe der Lösemittelreduktion auch die Bautenlacke erreicht hat.

Wasserbasierende Produkte sind also absolute Zukunftsprodukte.

PU-modifizierte Acryl-Grundierungen und Lacke setzen einen Standard für Qualität: Sehr gute Verarbeitbarkeit, guter Verlauf, Glanz- und Farbtoneinstabilität bei gleichzeitig guter Umweltverträglichkeit. Ideal einsetzbar für sensible Bereiche wie z.B. Schulen oder Krankenhäuser.



PU-Haftgrund P 301

Geruchsarme, universelle PU-Acryl-Grundierung. Für innen und außen

Grundierung mit hervorragender Haftung auf alten Dispersions-Anstrichen und Lackierungen, Zinkblech, Holz und Hart-PVC sowie für andere kritische Untergründe. Haftvermittelnd, leicht füllend, sehr gut schleifbar, schnell trocknend.

Verbrauch: ca. 150 ml/m² Farbton: weiß Glanzgrad: matt



PU-Vorlack P 338

PU-Acryl-Vorlack für Holz und grundierte Untergründe. Für innen und außen

Für füllende, gut verlaufende Zwischenanstriche auf maßhaltigen Holzbauteilen, grundiertem Metall, gespachtelten und geschliffenen Flächen sowie festhaftenden Altanstrichen.

Verbrauch: ca. 150 ml/m² Farbton: weiß Glanzgrad: matt



PU-Heizkörperlack hochglänzend P 339

Hoch hitzebeständiger Speziallack für Heizkörper. Für innen

Speziallack für Heizkörperlackierungen. Sehr gutes Deckvermögen, sehr gute Kantenabdeckung. Mit hohem Weißgrad, stoß- und kratzfest, vergilbungsfrei, hitzebeständig bis + 120 °C.

Verbrauch: ca. 100 ml/m² Farbton: weiß Glanzgrad: hochglänzend



PU-Glanzlack P 332

PU-Acryllack. Für innen und außen

Für hochwertige Zwischen- und Schlusslackierungen auf grundierten, maßhaltigen Holzbauteilen sowie auf grundiertem Metall und Hart-PVC. Es ergeben sich kratz- und stoßfeste Lackierungen mit guter Blockfestigkeit und hoher Wetterbeständigkeit.

Verbrauch: ca. 125 ml/m² Farbton: weiß oder tönbar im ProfiTec Mix-System Glanzgrad: glänzend



PU-Parkettlack hochglänzend P 333

Hoch strapazierfähiger PU-Acryllack für Holzböden und -treppen. Für innen

Trittfest, kratzfest, wasserfest und reinigungsmittelfest, mit schneller Belastbarkeit nach dem Beschichten. Ebenso ist die Haftung auf industriell beschichtetem Holzparkett optimal.

Verbrauch: ca. 100 ml/m² Farbton: transparent Glanzgrad: hochglänzend



PU-Seidenglanzlack P 331

PU-Acryllack. Für innen und außen

Für hochwertige Zwischen- und Schlusslackierungen auf grundierten, maßhaltigen Holzbauteilen sowie auf grundiertem Metall und Hart-PVC. Es ergeben sich kratz- und stoßfeste Lackierungen mit guter Blockfestigkeit und hoher Wetterbeständigkeit.

Verbrauch: ca. 125 ml/m² Farbton: weiß oder tönbar im ProfiTec Mix-System Glanzgrad: seidenglänzend



PU-Parkettlack seidenglänzend P 334

Hoch strapazierfähiger PU-Acryllack für Holzböden und -treppen. Für innen

Trittfest, kratzfest, wasserfest und reinigungsmittelfest, mit schneller Belastbarkeit nach dem Beschichten. Ebenso ist die Haftung auf industriell beschichtetem Holzparkett optimal.

Verbrauch: ca. 100 ml/m² Farbton: transparent Glanzgrad: seidenglänzend



PROFITEC PU-LACKE

RANDVOLL MIT VORTEILEN:

- **Modernste Polyurethan-Technologie**
- **Wasserverdünnbar und umweltverträglich**
- **Leistungsstark und zukunftssicher**
- **Erfüllt ChemVOCFarbV Stufe 2 (2010)**
- **Hohe Kratz- und Stoßfestigkeit**
- **Blockfest**
- **Geruchsarm**
- **Sehr gute Reinigungsfähigkeit**
- **Hohe UV- und Glanzstabilität**
- **Keine Dunkelvergilbung**
- **Schnell trocknend und überstreichbar**



Meffert AG
Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon (0671) 870-0
Telefax (0671) 870-392
info@profitec.de · www.profitec.de

Überzeugend in Preis und Leistung.

PROFITEC